

ПОЧЕМУ?



**Вентили и
регулирующие
клапаны
для радиаторов**



termosanitaria by Luxor



**Термостатические
головки и вентили,
регулирующие
клапаны
для радиаторов**



**Четырехходовые
вентили и блоки
для радиаторов**



LUXOR

Вентили и регулировочные клапаны для радиаторов

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Максимальная рабочая температура: 120°C



Вентили и клапаны для стальных труб

Линейные				Kv
	11222100	RD 101	1/2	1.25
	11222700		3/4	1.35
	11262100	DD 121	1/2	1.34
	11262700		3/4	1.75


Угловые				Kv
	11022100	RS 102	1/2	1.65
	11022700		3/4	1.90
	11062100	DS 122	1/2	1.65
	11062700		3/4	1.75

Вентили и клапаны для пластиковых труб

Линейные				Kv
	11322100	RD 111	1/2	1.25
	11362100		1/2	1.34
	11362100	DD 131	1/2	1.34

Угловые				Kv
	11122100	RS 112	1/2	1.25
	11162100	DS 132	1/2	1.65

Почему серия Easy?

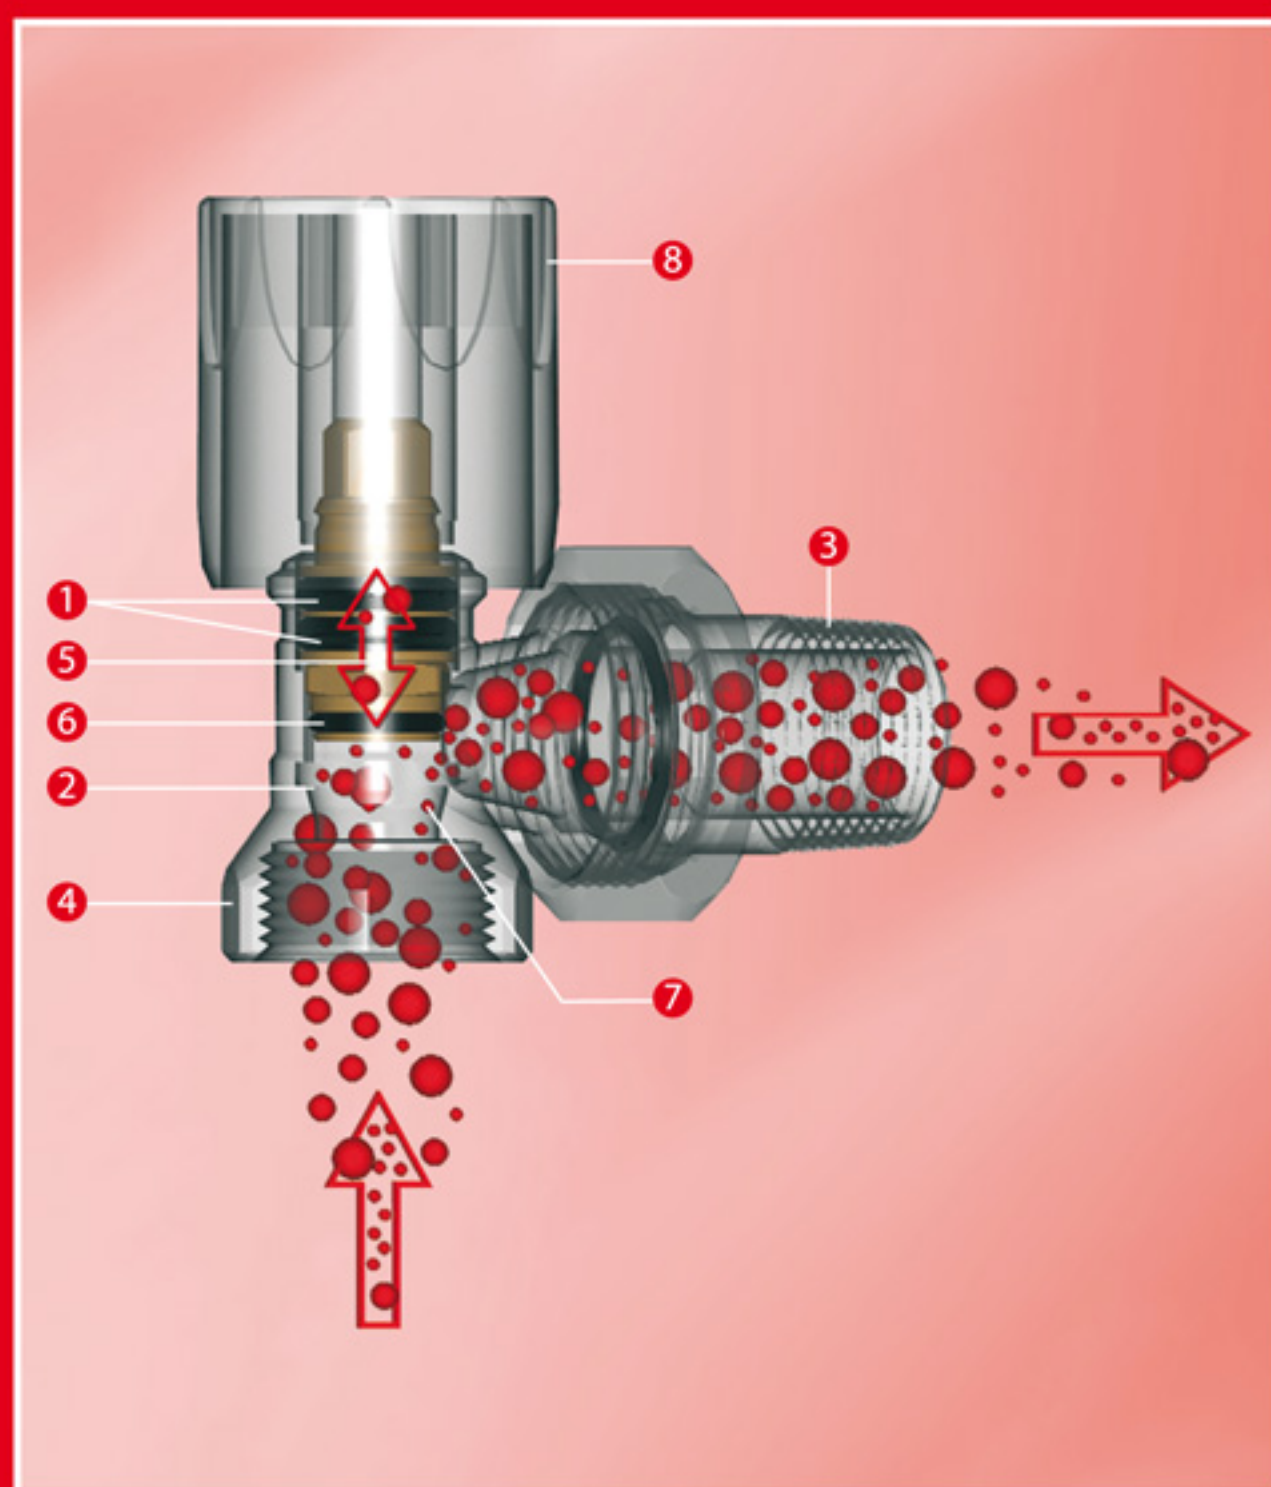

Надежное соединение и герметичность

❶ Запрессованный шток надежно закреплен в корпусе регулировочного вентиля. Конструкция обеспечивает свободное вращение штока в корпусе, в то же время двойное уплотнение обеспечивает высокую надежность.

❷ Конусное седло позволяет обеспечивать плавную регулировку и герметичность при закрывании, даже при нарушении целостности резинового уплотнения.

❸ Накладная гайка с конической резьбой позволяет более плотно затягивать соединения без приложения больших усилий, что облегчает монтаж и обеспечивает надежное соединение и герметичность.

❹ Толщина стенки позволяет выдержать достаточно большое усилие при монтаже вентиля в систему. Размер шестигранника под ключ 26 мм.

Увеличенный срок службы

❺ Поступательное движение штока исключает вращательный момент и возможное истирание кольцевой резиновой прокладки.

❻ Резиновое кольцевое уплотнение O-Ring из EPDM пероксидной полимеризации, специально разработанного материала уплотнения стойкого к истиранию и воздействию агрессивных сред, позволяет обеспечить 100% герметичность при запирании вентиля.

Экологичность

❼ Внутренние стенки вентиля без никелированного покрытия, благодаря более сложным и точным операциям по обработке латунной поверхности, при контакте с теплоносителем высокой температуры не выделяют токсичные вещества.

Дизайн

❽ Современный итальянский дизайн маховика, изготовленного из ABS-пластика, идеально сочетается с различными моделями радиаторов. Технологически продуманная форма маховика затрудняет накопление вредных микроорганизмов и грязи, а также позволяет его легко очищать.

Термостатические головки и вентили, регулирующие клапаны для радиаторов

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Максимальная рабочая температура: 120°C



Вентили термостатические и клапаны для стальных труб

				Kv
	12222100	RD 201	1/2	1.25
	12222700		3/4	1.35
	11262100	DD 121	1/2	1.34
	11262700		3/4	1.75

				Kv
	12022100	RS 202	1/2	1.35
	12022700		3/4	1.78
	11062100	DS 122	1/2	1.65
	11062700		3/4	1.75

Вентили термостатические и клапаны для пластиковых труб

				Kv
	12322100	RD 211	1/2	1.25
	11362100	DD 131	1/2	1.34

				Kv
	12122100	RS 212	1/2	1.35
	11162100	DS 132	1/2	1.65

Головки термостатические и термоэлектрические


	69010900	TT 211	компактная
	69010700	TT 2101	стандартная

	69011004	TT 2202	с дистанц. датчиком
	69011021	TT 3010	работает от 220 В

Почему серия THERMO TEKNA?



termosanitaria by Luxor

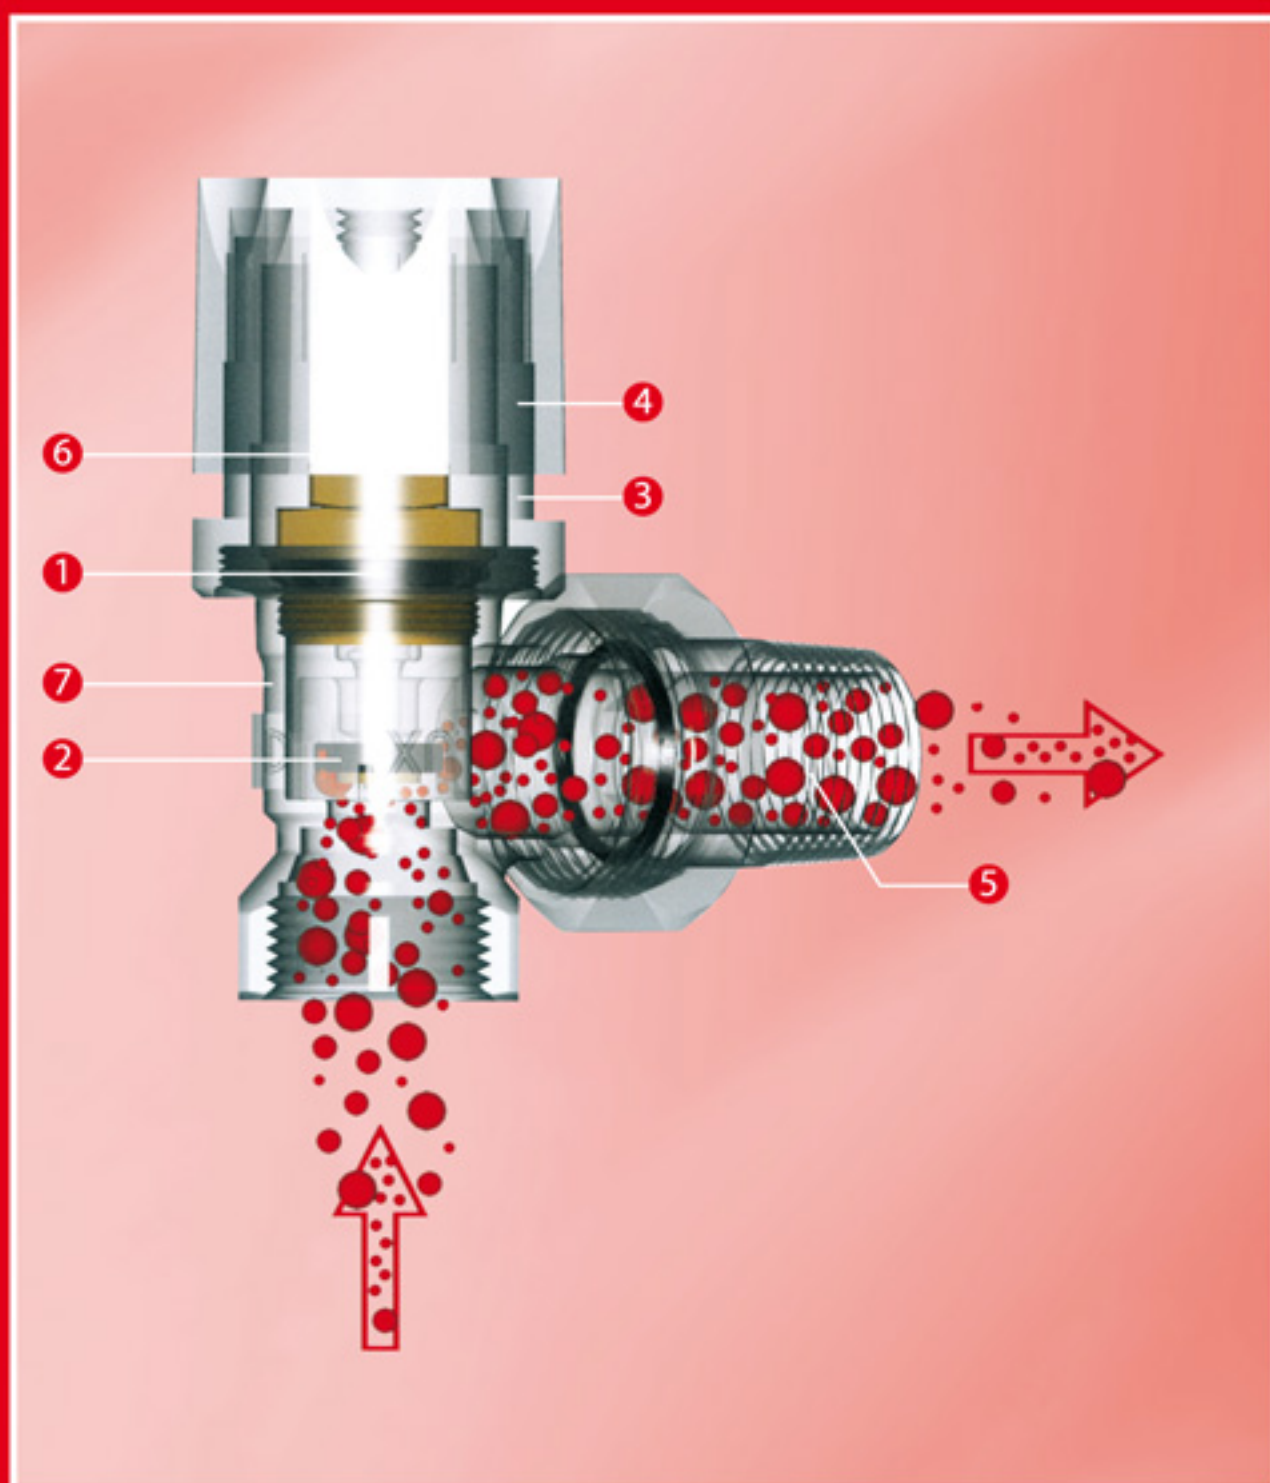

Экологичность

❶ Корпус вентиля и детали выполнены из латуни с низким содержанием свинца в соответствии с Европейскими санитарными нормами.

Комфорт

Усовершенствованная конструкция термоголовки с улучшенным быстродействием позволила сократить скорость реакции с 30 до 20 минут, что является отличным показателем для термоголовок данного типа.

Многоступенчатая система регулировки позволяет добиться высокого уровня комфорта и значительно снизить затраты на отопление помещения.

Дизайн

Компактные размеры и современный дизайн позволяют устанавливать термостатические головки в помещениях с любым интерьером.

Наличие моделей с выносным датчиком позволяет использовать термостатические головки серии Thermo Tekna в системах где отопительные приборы установлены в нишах или под широкими подоконниками.

Надежное соединение и герметичность

❶ Герметичность штока обеспечивают две прокладки O-ring из EPDM пераксидной полимеризации.

❷ Герметичность затвора обеспечивает кольцевая прокладка O-ring.

Простота эксплуатации

❸ Все настройки осуществляются без необходимости проведения каких-либо операций во внутренней части корпуса.

❹ Возможность использования термостатического вентиля как в ручном так и в автоматическом режиме с применением термостатических головок.

❺ Термостатические вентили серии Thermo Tekna идеально подойдут для любых систем отопления в которых применяются теплоносители различного типа.

Увеличенный срок службы

❻ Шток управления выполнен из нержавеющей стали AISI 316, что увеличивает надежность и срок службы вентиля.

