

**Технический паспорт**

Позиция запроса заказчика:  
 Дата заказа:  
 № документа:  
 Количество: 1

Число: ES 5767478  
 № поз.: 100  
 Дата: 21.03.2018  
 Страница: 1 / 6

**KRTF 50-215/52UEG-S**

Версия №: 1

**Рабочие параметры**

Перекачиваемая среда	Вода чистая вода Не содержит химических и механических субстанций, оказывающих негативное влияние на материалы	Подача	41,48 m <sup>3</sup> /h
Температура окружающего воздуха	20,0 °C	Напор	21,60 m
Температура перекачиваемой среды	20,0 °C	КПД	48,0 %
Плотность перекачиваемой среды	998 kg/m <sup>3</sup>	Потребляемая мощность	5,07 kW
Вязкость перекачиваемой среды	1,00 mm <sup>2</sup> /s	Частота вращения насоса	2900 rpm
Максимальная мощность на кривой рабочей характеристики	5,23 kW	Конструкция	Один насос 1 x 100 %
Напор в точке нулевой подачи	29,18 m	Гидравлические испытания	Нет без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2

**Конструкция**

Конструкция	Моноблочная конструкция, погружной двигатель	Код материала	SIC/SIC/NBR
Вид установки	Вертикаль	Форма рабочего колеса	Свободновихревое рабочее колесо (F-max)
Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный	Диаметр рабочего колеса	170,0 mm
Напорный фланец насоса просверлен в соответствии с (DN2)	DN 50 / PN 10 / просверленный по EN 1092-2	Свободный проход	42,0 mm
Вид уплотнения вала	2 торцевых уплотнения типа "тандем" с масляной камерой	Направление вращения со стороны привода	По часовой стрелке
Изготовитель	KSB	Цвет	Ультрамаринново синий (RAL 5002) КСБ - синий
Тип	MG		

**Технический паспорт**

Позиция запроса заказчика:  
 Дата заказа:  
 № документа:  
 Количество: 1

Число: ES 5767478  
 № поз.: 100  
 Дата: 21.03.2018  
 Страница: 2 / 6

**KRTF 50-215/52UEG-S**

Версия №: 1

**Привод, принадлежности**

Двигатель	Электромотор	Обмотка двигателя	400 / 690 V
Модель изделия	KSB	Число полюсов двигателя	2
Конструктивное исполнение двигателя	Погружной электродвигатель KSB	Способ включения	Возможен прямой/звезда-треугольник
Частота	50 Hz	Вид соединения	Треугольник
Номинальное напряжение	400 V	Способ охлаждения двигателя	Охлаждение поверхности
Расчетная мощность P2	5,50 kW	Версия двигателя	U
Доступный резерв	8,49 %	Исполнение кабеля	Резиновый кабель шланга
Номинальный ток	11,1 A	Кабельный ввод	Продольная водонепроницаемая заливка
Соотношение пускового и номинального тока IA/IN	5,1		S1BN8-F 12G1.5
Класс изоляции	H по IEC 34-1	Силовой кабель	1
Категория защиты двигателя	IP68	Число силовых кабелей	1
Сos "фи" при нагрузке 4/4	0,82	Датчик влажности	C
КПД двигателя при нагрузке 4/4	87,0 %	Длина кабеля	10,00 m
Датчик температуры	Биметаллический выключатель 2x		

**Материалы G**

Примечания		Корпус подшипника (330)	Серый чугун EN-GJL-250
Общие критерии оценки для анализа воды: Значение pH > = 7; содержание в хлоридах (Cl) < 250 мг / кг. Хлор (Cl2) < 0,6 мг / кг.		Уплотнительное кольцо круглого сечения (412)	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
Корпус насоса (101)	Серый чугун EN-GJL-250	Корпус двигателя (811)	Серый чугун EN-GJL-250
Напорная заглушка (163)	Серый чугун EN-GJL-250	Кабель двигателя (824)	Хлоропреновый каучук
Вал (210)	Хромистая сталь 1.4021+QT800	Винт (900)	Хромо-никелево-молибденовая сталь A4
Рабочее колесо (230)	Серый чугун EN-GJL-250		

**Заводские таблички**

Язык заводской таблички	Международный	Дубликат заводской таблички	C
-------------------------	---------------	-----------------------------	---

**Технический паспорт**

Позиция запроса заказчика:  
 Дата заказа:  
 № документа:  
 Количество: 1

Число: ES 5767478  
 № поз.: 100  
 Дата: 21.03.2018  
 Страница: 3 / 6

**KRTF 50-215/52UEG-S**

Версия №: 1

**Установочные детали:**

Вид установки	Стационарная с тросовой направляющей	Тип	Цепь
Объем поставки	Насос с установочными деталями	Материал	Хромо-никелево-молибденовая сталь 1.4404
Глубина установки	4,50 m	Длина	5,00 m
Концепция материала	G	Макс. нагрузка	200 kg
		Упорный хомут	C

**Фланцевое опорное колено**

Размер	DN 50
Фланцевое исполнение	EN
DN фланцевого опорного колена	DN 50 просверленный по EN
Материал	Серый чугун EN-GJL-250
Тип крепления	Клеевой анкерный болт
Фундаментный рельс	Без

**Крепление**

Конструкция	прямой
Размер	DN 50

**Подъемная цепь / подъемный трос**

## Гидравлическая характеристика



Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767478


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 4 / 6

KRTF 50-215/52UEG-S

Версия №: 1

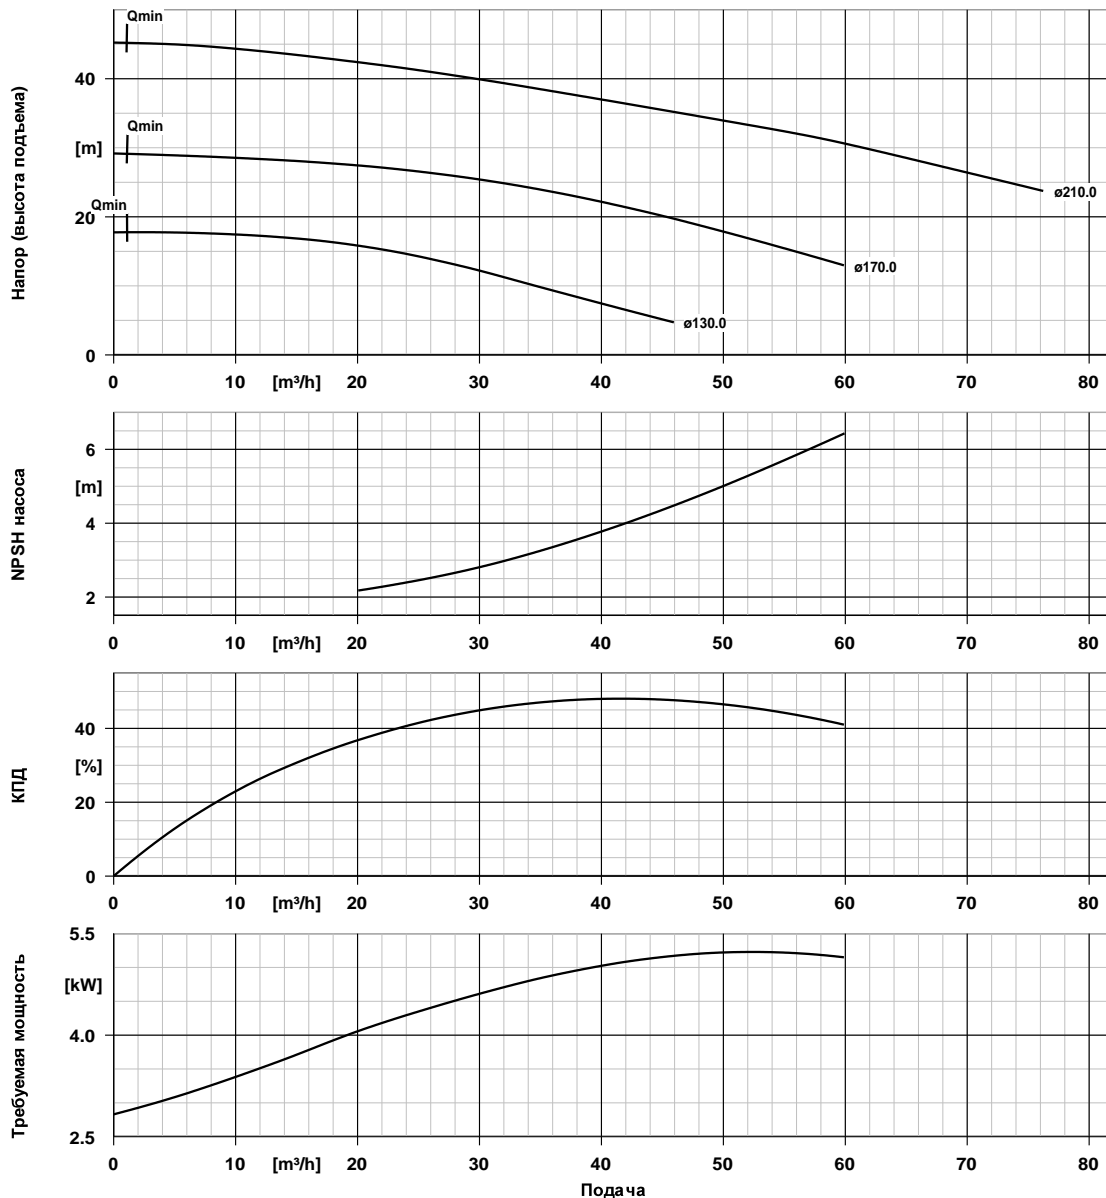

## Данные характеристики

Частота вращения 2900 rpm  
 Плотность 998 kg/m³  
 Перекачиваемой среды  
 Вязкость 1,00 mm²/s  
 Подача 41,48 m³/h  
 Напор (высота подъема) 21,60 m  
 КПД 48,0 %

Потребляемая мощность 5,07 kW  
 Требуемый кавитационный запас 3 %  
 Номер характеристики : K43316  
 Эффективный диаметр рабочего колеса 170,0 mm  
 Стандарт приемочных испытаний без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2

**План установки**

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767478


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 5 / 6

**KRTF 50-215/52UEG-S**

Версия №: 1

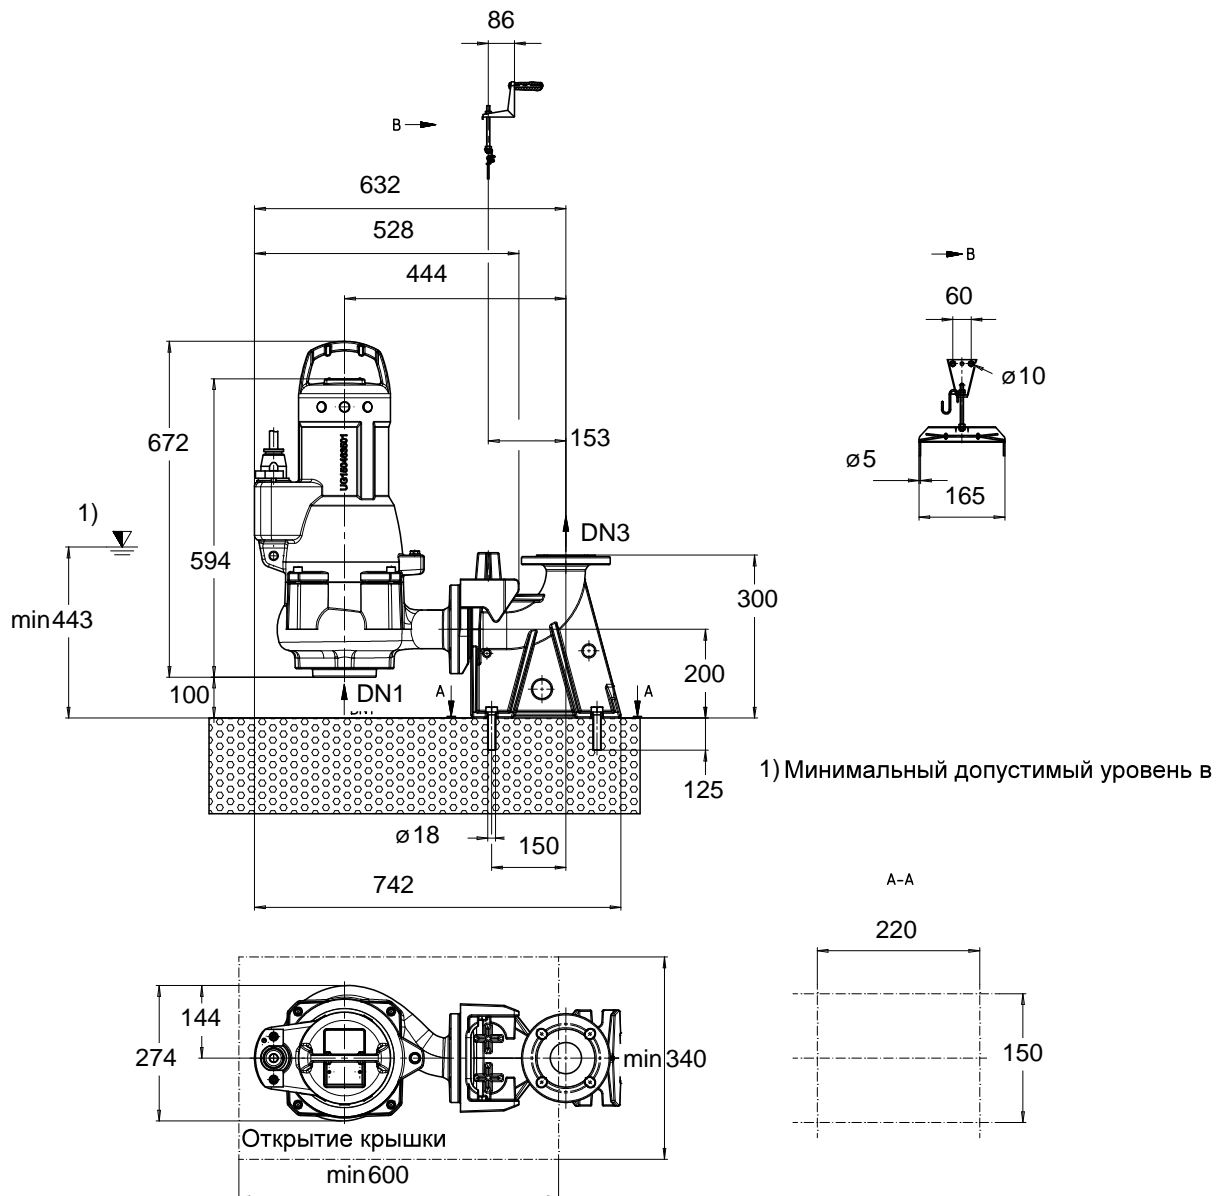

Немасштабный чертеж

Размеры в мм

## План установки



Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767478

№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 6 / 6

### KRTF 50-215/52UEG-S

Версия №: 1

#### Двигатель

Изготовитель двигателя	KSB
Типоразмер двигателя	5E
Мощность двигателя	5,50 kW
Число полюсов двигателя	2
Частота вращения	2892 rpm

#### Подсоединения

Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1) DN фланцевого опорного колена	Необработанный DN 50 просверленный по EN
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

#### Вес нетто

Насос, мотор, кабель	101 kg
Крепление / лапа	9 kg
Всего	110 kg

#### Трубопроводы подключать без натяжения и напряжения!

Допустимое отклонение от номинального для высоты оси: DIN 747

Размеры без указания допусков, среднее значение допусков по: ISO 2768-m

Присоединительные размеры для насосов: EN735

Размеры без указания допусков- сварные детали: ISO 13920-B

Размеры без указания допусков- детали из серого чугуна: ISO 8062-CT9

**План для дополнительных подключений - см. отдельные чертежи**