

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767333

№ поз.: 100

Дата: 21.03.2018

Страница: 1 / 6

KRTK 40-252/112UEG-S

Версия №: 1

Рабочие параметры

Перекачиваемая среда	Вода чистая вода Не содержит химических и механических субстанций, оказывающих негативное влияние на материалы	Подача	41,37 м³/h
Температура окружающего воздуха	20,0 °C	Напор	40,61 м
Температура перекачиваемой среды	20,0 °C	КПД	55,7 %
Плотность перекачиваемой среды	998 kg/m³	Потребляемая мощность	8,20 kW
Вязкость перекачиваемой среды	1,00 мм²/с	Частота вращения насоса	2920 rpm
Максимальная мощность на кривой рабочей характеристики	9,09 kW	Конструкция	Один насос 1 x 100 %
Напор в точке нулевой подачи	56,76 м	Гидравлические испытания	Нет без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2

Конструкция

Конструкция	Моноблочная конструкция, погружной двигатель	Код материала	SIC/SIC/NBR
Вид установки	Вертикаль	Форма рабочего колеса	Радиальное закрыт. многоканальное рабочее колесо (K-max)
Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный	Щелевое кольцо корпуса	Щелевое уплотнение корпуса
Напорный фланец насоса просверлен в соответствии с (DN2)	DN 40 / PN 10 / просверленный по EN 1092-2	Диаметр рабочего колеса	190,0 мм
Вид уплотнения вала	2 торцовых уплотнения типа "тандем" с масляной камерой	Свободный проход	15,0 мм
Изготовитель	KSB	Направление вращения со стороны привода	По часовой стрелке
Тип	MG	Цвет	Ультрамаринно синий (RAL 5002) КСБ - синий

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767333

№ поз.: 100

Дата: 21.03.2018

Страница: 2 / 6

KRTK 40-252/112UEG-S

Версия №: 1

Привод, принадлежности

Двигатель	Электромотор	Обмотка двигателя	400 / 690 V
Модель изделия	KSB	Число полюсов двигателя	2
Конструктивное исполнение двигателя	Погружной электродвигатель KSB	Способ включения	Возможен прямой/звезда-треугольник
Частота	50 Hz	Вид соединения	Треугольник
Номинальное напряжение	400 V	Способ охлаждения двигателя	Охлаждение поверхности
Расчетная мощность P2	11,00 kW	Версия двигателя	U
Доступный резерв	34,15 %	Исполнение кабеля	Резиновый кабель шланга
Номинальный ток	20,1 A	Кабельный ввод	Продольная водонепроницаемая заливка
Соотношение пускового и номинального тока IA/IN	8		S1BN8-F 12G1.5
Класс изоляции	H по IEC 34-1	Силовой кабель	1
Категория защиты двигателя	IP68	Число силовых кабелей	1
Сos "фи" при нагрузке 4/4	0,90	Датчик влажности	C
КПД двигателя при нагрузке 4/4	87,7 %	Длина кабеля	10,00 m
Датчик температуры	Биметаллический выключатель 2x		

Материалы G

Примечания		Корпус подшипника (330)	Серый чугун EN-GJL-250
Общие критерии оценки для анализа воды: Значение pH > = 7; содержание в хлоридах (Cl) < 250 мг / кг. Хлор (Cl2) < 0,6 мг / кг.		Уплотнительное кольцо круглого сечения (412)	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
Корпус насоса (101)	Серый чугун EN-GJL-250	Щелевое уплотнение корпуса (502.1)	Серый чугун EN-GJL-250
Напорная заглушка (163)	Серый чугун EN-GJL-250	Корпус двигателя (811)	Серый чугун EN-GJL-250
Вал (210)	Хромистая сталь 1.4021+QT800	Кабель двигателя (824)	Хлоропреновый каучук
Рабочее колесо (230)	Серый чугун EN-GJL-250	Винт (900)	Хромо-никелево-молибденовая сталь A4

Заводские таблички

Язык заводской таблички	Международный	Дубликат заводской таблички	C
-------------------------	---------------	-----------------------------	---

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:
Дата заказа:
№ документа:
Количество: 1

Число: ES 5767333
№ поз.: 100
Дата: 21.03.2018
Страница: 3 / 6

KRTK 40-252/112UEG-S

Версия №: 1

Установочные детали:

Вид установки	Стационарная с тросовой направляющей	Тип	Цепь
Объем поставки	Насос с установочными деталями	Материал	Хромо-никелево-молибденовая сталь 1.4404
Глубина установки	4,50 m	Длина	5,00 m
Концепция материала	G	Макс. нагрузка	200 kg
		Упорный хомут	C

Фланцевое опорное колено

Размер	DN 40 / 50
Фланцевое исполнение	EN
DN фланцевого опорного колена	DN 40 / 50 просверленный по EN
Материал	Серый чугун EN-GJL-250
Тип крепления	Клеевой анкерный болт
Фундаментный рельс	Без

Крепление

Конструкция	прямой
Размер	DN 40 / 50

Подъемная цепь / подъемный трос

Гидравлическая характеристика




Позиция запроса заказчика:
 Дата заказа:
 № документа:
 Количество: 1

Число: ES 5767333
 № поз.:100
 Дата: 21.03.2018
 Страница: 4 / 6

KRTK 40-252/112UEG-S

Версия №: 1

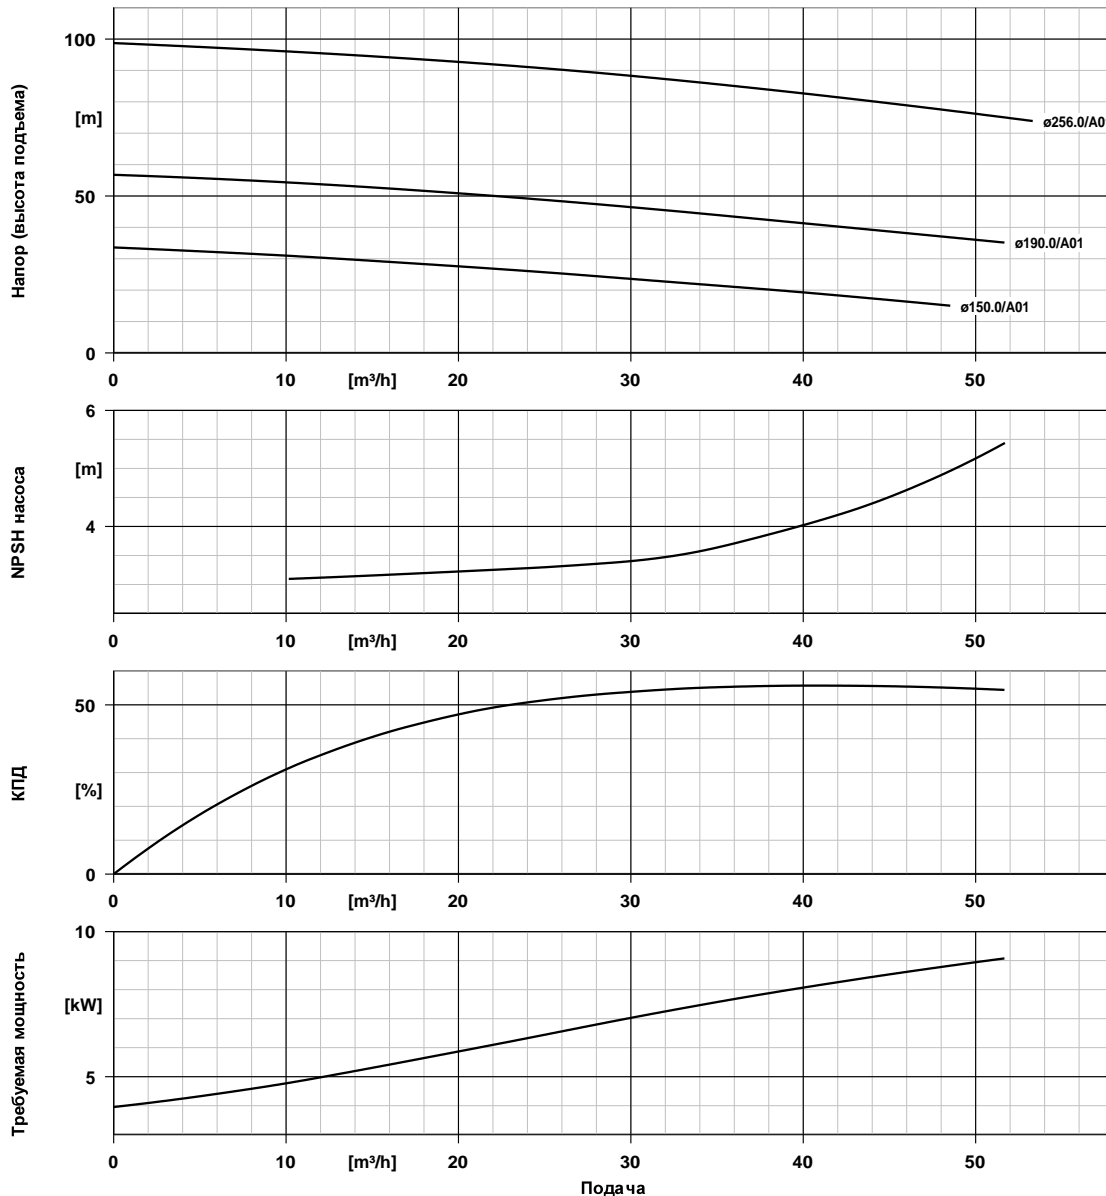

Данные характеристики

Частота вращения	2920 rpm	Потребляемая мощность	8,20 kW
Плотность перекачиваемой среды	998 kg/m ³	Требуемый кавитационный запас 3 %	4,14 m
Вязкость	1,00 mm ² /s	Номер характеристики :	K43392s
Подача	41,37 m ³ /h	Эффективный диаметр рабочего колеса	190,0 mm
Напор (высота подъема)	40,61 m	Стандарт приемочных испытаний	без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2
КПД	55,7 %		

План установки



Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767333


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 5 / 6

KRTK 40-252/112UEG-S

Версия №: 1

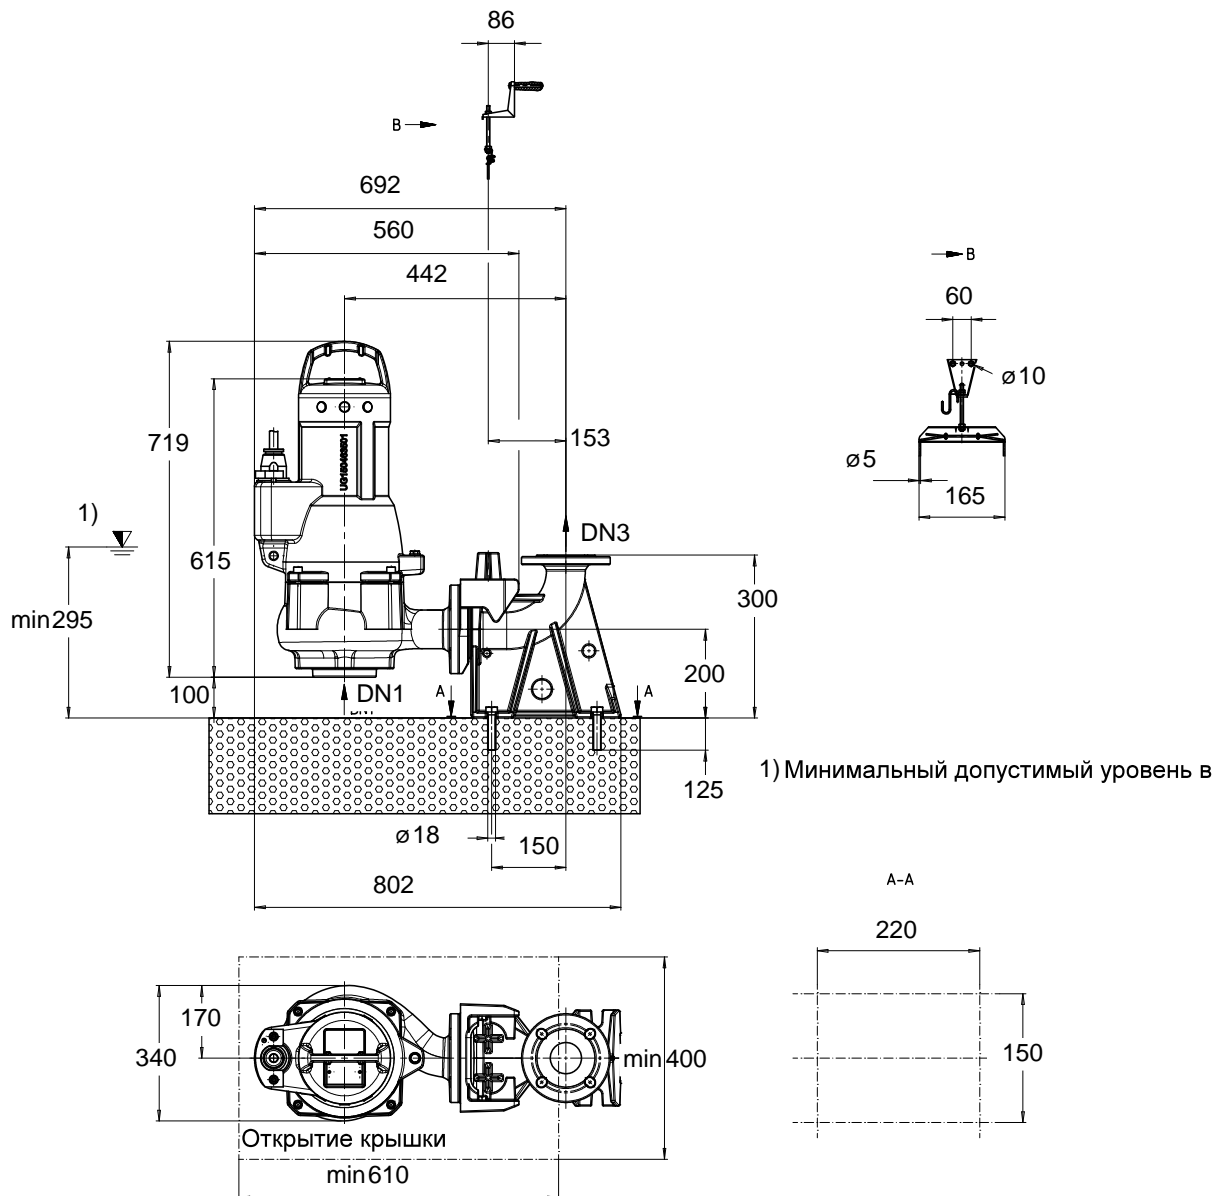

Немасштабный чертеж

Размеры в мм

План установки



Позиция запроса заказчика:
Дата заказа:
№ документа:
Количество: 1

Число: ES 5767333
№ поз.:100
Дата: 21.03.2018
Страница: 6 / 6

KRTK 40-252/112UEG-S

Версия №: 1

Двигатель

Изготовитель двигателя	KSB
Типоразмер двигателя	11E
Мощность двигателя	11,00 kW
Число полюсов двигателя	2
Частота вращения	2892 rpm

Подсоединения

Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный
DN фланцевого опорного колена	DN 40 / 50 просверленный по EN

Вес нетто

Насос, мотор, кабель	149 kg
Крепление / лапа	9 kg
Всего	158 kg

Трубопроводы подключать без натяжения и напряжения!

Допустимое отклонение от номинального для высоты оси: DIN 747
Размеры без указания допусков, среднее значение допусков по: ISO 2768-m
Присоединительные размеры для насосов: EN735
Размеры без указания допусков- сварные детали: ISO 13920-B
Размеры без указания допусков- детали из серого чугуна: ISO 8062-CT9

План для дополнительных подключений - см. отдельные чертежи