

ТЕПЛОИНФОРМАТОР TEPLOCOM GSM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.425619.005 РЭ

Заводской номер _____

Дата выпуска « ____ » 20 ____ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признано годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи « ____ » 20 ____ г.

М.П.

Впишите номер SIM-карты Теплоинформатора

+7

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего теплоинформатора
TEPLOCOM GSM!


Теплоинформатор TEPLOCOM GSM (далее по тексту — теплоинформатор) предназначен для информирования Вас о состоянии системы отопления и предупреждении об аварийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а так же управления системой отопления через GSM канал.

Мы будем рады Вам помочь по всем вопросам, возникшим в процессе эксплуатации теплоинформатора:
➤ по тел. горячей линии: 8-800-200-58-30 (звонок по России бесплатный)

Теплоинформатор обеспечивает:

- Контроль наличия сети 220В
- Контроль разряда аккумуляторной батареи теплоинформатора
- Контроль температуры воздуха в помещении
- Контроль температуры теплоносителя
- Контроль протечки воды
- Оповещение посредством SMS сообщений:
 - при отключении/ подключении сети 220В (с задержкой 2 мин.)
 - при разряде аккумуляторной батареи теплоинформатора
 - при понижении/ повышении температуры воздуха в помещении относительно заданного порога
 - при понижении/ повышении температуры теплоносителя в системе отопления относительно заданного порога
 - наличие протечки воды
- Информирование по трем номерам сотовой сети (один номер администратора с правом управления и два номера только для информирования)
- Работу в трех режимах:
 - Без терmostатирования

- 2
- Режим терmostатирования по внешнему датчику температуры
 - Режим терmostатирования по внутреннему датчику температуры
 - Включение/выключение котла отопления (при наличии у него такой возможности)
 - Управление и настройка теплоинформатора с помощью SMS команд

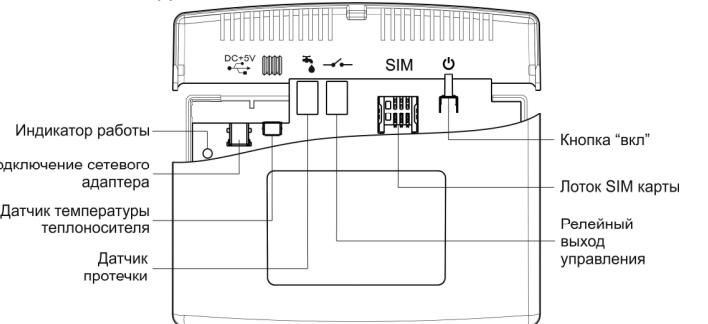

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Теплоинформатор — 1шт.
- Сетевой адаптер — 1шт.
- Датчик температуры — 1шт.
- Датчик протечки — 1шт.
- Руководство по эксплуатации — 1шт.
- Комплект крепежа — 1шт.
- Тара упаковочная — 1шт.
- * SIM-карта в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первое включение:

- Вставьте SIM-карту (на SIM-карте предварительно отключите запрос PIN-кода)
- Установите внешний датчик температуры и подключите к разъему
- Установите датчик протечки в месте возможного протекания и подключите к разъему
- Подключите сетевой адаптер к разъему и включите его в сеть 220В
- Включите теплоинформатор, удерживая кнопку 3 сек.
- Дождитесь мигания индикатора работы
- Кратковременно нажмите на кнопку 3 раза подряд
- Позвоните со своего мобильного телефона на номер теплоинформатора

Ваш теплоинформатор готов к работе со следующими настройками:

- Контроль пропадания/появления сети 220В
- Контроль попадания воды под датчик протечки
- Контроль температуры воздуха по заданному порогу. Заводская настройка 21°C.
- Контроль температуры теплоносителя по заданному порогу. Заводская настройка 58°C.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SIM-карта в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Несколько советов по выбору оператора и тарифов сотовой связи:

- При выборе ориентируйтесь на стоимость исходящих SMS.
- Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами тарифного плана и пакета услуг.
- Обратите внимание на услуги, подключенные к тарифному плану при активации. За такие услуги может взиматься абонентская плата. Это, как правило, информационные или развлекательные услуги.
- Периодически проверяйте опции своего тарифного плана. Дополнительные услуги оператор может подключить позднее, отправив SMS типа "Вам бесплатно подключена услуга....". Подключение бесплатно, но за

- 3
- саму услугу может взиматься абонентская плата.
 - Подключенные услуги можно проверить в офисе оператора, в "Личном кабинете" на сайте оператора или по телефону справочной службы.
 - Регулярно проверяйте работу и баланс SIM – карты, избегая блокировки ее номера оператором в результате длительного отсутствия активности.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работу SIM-карты:

- Установите SIM-карту в мобильный телефон
- Отключите запрос PIN-кода
- Выполните звонок на другой мобильный телефон. Убедитесь в том, что номер телефона определился
- Отправьте SMS на другой мобильный телефон. Убедитесь в том, что SMS получено, а списанные денежные средства соответствуют выбранному тарифу
- Выполните звонок на проверяемую SIM-карту. Убедитесь в том, что номер телефона определился

Установите SIM-карту в теплоинформатор:

- Установите SIM-карту в лоток контактами вниз

Подключите датчик температуры к разъему и установите датчик, используя следующие рекомендации:

- Для наилучшего результата устанавливайте датчик на металлические участки поверхности
- Обеспечьте надежный тепловой контакт к поверхности измерения температуры (можно использовать стяжки из комплекта крепежа)
- Не допускайте попадания кабеля датчика на нагревательные элементы

Подключите датчик протечки к разъему (любая полярность) и установите его, используя следующие рекомендации:

- Определите место возможной протечки воды
- Установите датчик амортизаторами к поверхности пола и закрепите через центральное отверстие (например, саморезом)
- При укладке провода рекомендуем использовать самоклеящиеся клипсы из комплекта крепежа

Подключите к разъему релейного выхода провода управления котлом (включение/выключение) при наличии у него такой возможности

Подключите сетевой адаптер к разъему и включите его в сеть 220В

Включите теплоинформатор, удерживая кнопку 3 сек.

Дождитесь мигания индикатора работы - это будет означать, что теплоинформатор зарегистрировался в сети и готов к последующей настройке.

?

Время регистрации теплоинформатора в сети зависит от оператора. Обычно это около минуты.

!

Подключение датчиков и установку/извлечение SIM-карты производить при выключенном и обесточенном теплоинформаторе

НАСТРОЙКА ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Регистрация программирующего телефона (номер администратора)

- Кратковременно нажмите на кнопку 3 раза подряд, индикатор работы начнет часто мигать. На теплоинформаторе включится режим регистрации телефона.

?

При необходимости выйти из режима регистрации достаточно кратковременно нажать кнопку

- Выполните звонок с регистрируемого телефона на номер SIM-карты теплоинформатора и дождитесь сброса вызова. Теплоинформатор автоматически зарегистрирует телефон, произведет отбой вызова и

4

выйдет из режима регистрации.

После регистрации телефона теплоинформатор автоматически отсылает SMS сообщение с запрограммированными параметрами.

Например:

PROG:TO=58;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NR;
PROG:REG=0;

TO - обозначение порога температуры

теплоносителя (отопления) Запрограммированное значение =58°C (заводская настройка);

TK - обозначение порога температуры воздуха (комнаты); Запрограммированное значение =21°C (заводская настройка);

U220 - обозначение сети 220В Запрограммированное значение =1 - контроль наличия сети включен (заводская настройка);

UPR - обозначение релейного выхода управления котлом Запрограммированное значение =1- выход замкнут (заводская настройка);

VHOD - обозначение датчика протечки Запрограммированное значение =NR- входные контакты нормально-разомкнутые (заводская настройка);

PROG:REG - обозначение режима работы терmostатирования; Запрограммированное значение =0- режим без терmostатирования (заводская настройка).

Теплоинформатор имеет возможность отключения контроля наличия сети 220В и контроля датчика протечки. Не рекомендуем программировать значения **U220=0** и **VHOD=NO** без особой необходимости.

➤ Выполните повторный звонок на теплоинформатор и дождитесь сброса вызова, или отошлите SMS сообщение с любым символом (например « ? »). Теплоинформатор автоматически вышлет SMS сообщение с текущими контролируемыми параметрами на момент звонка.

Например:

TO=80;TK=25;U220=OK;
UPR=OK;VHOD=NORMA;

TO =80 - текущее значение температуры теплоносителя (отопления)

TK =25 - текущее значение температуры воздуха (комнаты)

U220=OK - наличие сети 220В; Если U220=NO - отсутствие сети 220В

UPR=NO – выход разомкнут; Если UPR=OK – выход замкнут

VHOD=NORMA - отсутствие протечки воды; Если VHOD=AVARIA - наличие протечки воды

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Для программирования теплоинформатора необходимо отослать с номера администратора SMS сообщение с задаваемыми параметрами.

Сообщение должно быть набрано только латинскими заглавными буквами и цифрами.

Сообщение должно начинаться с ключевого слова «PROG:» и заканчиваться символом « ; ».

Программирование температуры теплоносителя (отопления)

Программирование осуществляется отправкой на теплоинформатор SMS с одним параметром температуры.

Например (используем слово PROG):

PROG:TO=32;

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированным порогом температуры

теплоносителя 32 °C

 PROG:TO=32;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NR;

Программирование температуры воздуха (комнаты)

Программирование осуществляется аналогично программированию температуры теплоносителя см. выше.

Программирование информатора:

U220=1 разрешает (0 запрещает) отсылку сообщения при пропадании напряжения 220 вольт.

UPR=1 разрешает (0 запрещает) отсылку сообщения о состоянии релейного выхода управления.

VHOD=NR; входные контакты нормально-разомкнутые. Если контакты замыкаются, то приходит SMS.

VHOD=AVARIA; Когда контакты размыкаются, то приходит SMS.

VHOD=NZ; входные контакты нормально-замкнутые. Если контакты размыкаются, то приходит SMS.

VHOD=NORMA; Когда контакты замыкаются, то приходит SMS.

VHOD=NO; запрет передачи SMS при изменении входа.

Программирование включения/отключения режима терmostатирования посредством релейного выхода управления

- Режим 0: Режим работы без терmostатирования.

Контакты релейного выхода управления замкнуты всегда.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

 PROG:REG=0;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

 PROG:TO=58;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NZ;PROG:REG=0;

- Режим 1: Режим терmostатирования по внешнему датчику температуры.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

 PROG:REG=1;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

 PROG:TO=58;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NZ;PROG:REG=1;
TMAX=60;TMIN=50;

В этом режиме выходные контакты замкнуты всегда, когда температура внешнего датчика опускается ниже **TMIN** и разомкнуты, когда температура датчика становится выше **TMAX**. Для изменения параметров работы необходимо послать SMS с новыми значениями

 PROG:TMAX=65;TMIN=40;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

 PROG:TO=58;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NZ;PROG:REG=1;
TMAX=65;TMIN=40;

- Режим 2: Режим терmostатирования по внутреннему датчику температуры.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

 PROG:REG=2;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

 PROG:TO=58;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NZ;PROG:REG=2;
TU=23;

В этом режиме контакты **релейного выхода управления** замкнуты всегда, когда температура внутреннего датчика меньше либо равна **TU-1** и разомкнуты, когда температура датчика становится выше либо равна **TU+1**. Для изменения параметров работы необходимо послать SMS с новыми значениями

 PROG:TU=27;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

 PROG:TO=58;TK=21;U220=1;
UPR=1;VHOD=NZ;PROG:REG=2;
TU=27;

? Программирование с телефона можно осуществлять сразу по нескольким параметрам

Например:

 PROG:TO=58;TK=17;U220=1;
UPR=1;VHOD=NR;

Программирование дополнительных номеров сотовой связи

Для добавления дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:N2=+7918XXXXXX**; или **PROG:N3=+7903XXXXXX**; Где **N2** и **N3** – порядковый номер телефона.

 PROG:N2=+7918XXXXXX;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора (номер N2 зарегистрирован, N3 свободен для записи)

 N2=+7918XXXXXX;N3=X;

! Программирование номеров осуществляется только через +7

Для получения информации о состоянии текущих параметров теплоинформатора на дополнительный номер необходимо с него совершить звонок на теплоинформатор или отослать SMS сообщение с любым символом (например «?»).

Для просмотра запрограммированных дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:NUMBER**;

Для удаления дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:N2=0** или **PROG:N3=0**

 PROG:N2=0;

Например:
Ответное SMS с теплоинформатора (номера N2 и N3 – свободны для записи)

 N2=X;N3=X;

Проверка баланса на SIM-карте

Для проверки состояния счета SIM- карты необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания **BALANS:#100#** (**BALANS:#100#** - не работает, т.к. теплоинформатор поддерживает только латинский алфавит). Где **100** – номер USSD запроса вашего оператора (MTC #100#, Билайн #102#) (Мегафон #100# работает не во всех регионах).

 BALANS:#100#;

! При нулевом балансе теплоинформатор не сможет отправить SMS сообщение о состоянии счета. Необходимо наличие положительного баланса на одно SMS сообщение.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

Информирование о повышении/понижении температуры воздуха и теплоносителя.

В случае повышения/понижения температуры на 2°C от запрограммированного значения теплоинформатор отсылает SMS сообщение с **текущим** параметром

температуры (**TO** для теплоносителя (отопления) или **TK** – для температуры воздуха (комнаты)), информируя, что температура вышла за пределы заданной.

Например:

 :TO=58;

! При достижении температуры воздуха (комнаты) выше 65 градусов теплоинформатор отсылает SMS сообщение «**TK=65 SOS!!!**»

Информирование о наличии сети.

В случае отключения основного питания (сети 220В) теплоинформатор автоматически переходит на питание от внутренней аккумуляторной батареи и отсылает SMS сообщение об отсутствии сети 220В.

 :U220=NO;

! При пропадании напряжения SMS сообщения высылаются три раза с интервалом в один час.

При питании от внутренней аккумуляторной батареи, в случае ее полного разряда теплоинформатор отсылает SMS сообщение с **последующим отключением**.

 AKB=0 INFORMATOR OTK;

При появлении основного питания (сети 220В), после аварийного отключения теплоинформатора по причине разряда аккумуляторной батареи, произойдет автоматическое включение теплоинформатора, начнется заряд аккумулятора и произойдет отсылка SMS сообщения о наличии сети 220В.

 :U220=OK;

Отправка SMS сообщения происходит после **отключения/подключения** сети через 2 мин. в целях экономии SMS трафика.

Информирование о наличии протечки.

При наличии протечки воды теплоинформатор отсылает SMS сообщение следующего содержания **VHOD=AVARIA**.

 :VHOD=AVARIA;

После устранения протечки воды и просушки датчика протечки теплоинформатор отшлет SMS следующего содержания **VHOD=NORMA**.

 :VHOD=NORMA;

ПОЛНЫЙ СБРОС ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Для сброса теплоинформатора на заводские установки необходимо кратковременно нажать на кнопку  семь раз.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина и метод устранения
Не отображается текущая температура датчика теплоносителя (отопления)	Проверить надежность соединения датчика с теплоинформатором. Проверить кабель датчика на отсутствие повреждений.  TO=XX;TK=25;U220=OK; UPR=1;VHOD=NORMA;
SMS сообщения приходят с задержкой.	Скорость прихода SMS-сообщений зависит только от оператора мобильной связи. Рекомендуем проверить работу с SIM- картой другого оператора.
При звонке на теплоинформатор звонок не сбрасывается и отвечает автоответчик «абонент не доступен»	Теплоинформатор не зарегистрировался в сети при включении. Повторно выключить/включить теплоинформатор

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Теплоинформатор предназначен для работы в помещении с температурой окружающей среды от +5 до +40°C, относительной влажностью воздуха до 95% при температуре + 25°C, отсутствием в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи теплоинформатора. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска теплоинформатора.

Срок службы теплоинформатора 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи теплоинформатора. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска теплоинформатора.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплоинформатора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на теплоинформаторы, вышедшие из строя по причине физического вмешательства в конструкцию, попадания влаги, насекомых и посторонних предметов внутрь теплоинформатора.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (сетевой адаптер): 220В => 5В

Температурный диапазон работы теплоинформатора: от +5 до +40°C

Контроль температуры теплоносителя в диапазоне: от +1 до +85 °C

Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion количества: 1шт

номинальное напряжение: 3,7В

емкость: 2200 мА·ч

типоразмер: 18650 с защитой

Характеристики релейного выхода управления

максимальный ток, не более: 100 мА

максимальное напряжение, не более: 100 В

GSM антенна: установлена внутри корпуса*

Разъем для подключения GSM антенны: SMA*

Количество управляющих (основных) номеров сотовой связи: 1шт