

## Мешалка лопастная трехъярусная для перемешивания в системе "жидкость - твердое тело" для емкости ЦКТ 5000 с комплектом креплений

### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Длина вала, мм   | 2450   |
| Диаметр лопасти, мм                                    | Нижняя – 200, остальные – 400  |
| Двигатель  | 380В, 50 Гц, 0,75 кВт  |
| Частота вращения, об/мин                               | 93   |
| Наименование рабочих сред                              | Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости |
| Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup>     | 1,3  |
| Максимальная плотность твердой фазы, г/см <sup>3</sup> | 2,6  |
| Максимальный размер твердых включений, мкм             | 500  |
| Максимальная концентрация твердой фазы, % (масс.)      | 25   |
| Температура суспензии                                  | 0 °С +60 °С *  |
| Температура окружающей среды                           | 0 °С +40 °С  |
| Заливной люк   | Смещенная относительно центра горловина                                |
| Вес, кг  | 25   |

### Применяемые материалы


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочие колеса | Композитный материал |
| Вал            | Композитный материал |



*\*В зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

### Особенности установки

Вертикально, по центру емкости

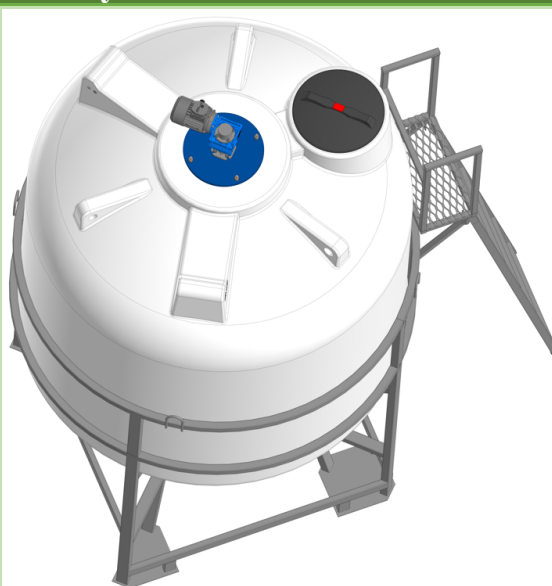

Габаритные размеры емкости ЦКТ 5000 с установленной мешалкой

